

Multibase U10

Der unsichtbare Unterflur-Parker

Lässt die Autos in einer versenkbaren Garage verschwinden.

Lassen Sie Autos einfach unter der Erde verschwinden. Denn anstatt in die Höhe fahren die Premium-Unterflursysteme in die Tiefe. Die oberste Plattform schliesst im abgesenkten Zustand ebenerdig. Oberirdisch gewinnen Sie eine autofreie Fläche, die Sie nach Ihren Vorstellungen gestalten können – für einen gesteigerten Wert Ihrer Immobilie.

Mit ausgewähltem Zubehör machen Sie die MultiBase U10 zu Ihrem Wunschparker.

SPEZIFIKATION

- Für unabhängiges Parken
- Einzelbühne U10 (EB) für 1 Pkw
- Grubentiefe Standardtyp: 250/255 cm
- Fahrzeugmasse: Höhe 165 und/oder 200 cm, Länge 500 bis 520 cm
- Lichte Plattformbreite Standardtyp: 230/460 cm, optional bis max 270/540 cm
- Standardausführung: 2.000 kg pro Stellplatz, optional max. 2.600 kg EB
- Waagerechtes Befahren aller Parkebenen
- Bodenbündig und überfahrbar, kontrollierter Regenwasserablauf
- Frei gestaltbare Oberfläche: Deckel in Wannenausführung, der nach Kundenwunsch an die Umgebung angepasst werden kann (z. B. Steinbelag, Rasen)
- Plattformbelag: EasyWalk, optional AluLongLife.




ANWENDUGSBEREICH

- Aufstellung z.B. im Innenhof, Vorgarten Grünanlagen von Wohn- und Geschäftshäusern, Ein- und Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden und Hotels
- Grenzbebauung
- Versenkbare Garage

Übersicht Anlagentypen & Gebäudehöhen



Sofern bauliche Gegebenheiten die Höhe nicht begrenzen, ist die Fahrzeughöhe auf den oberen Stellplätzen nicht beschränkt.

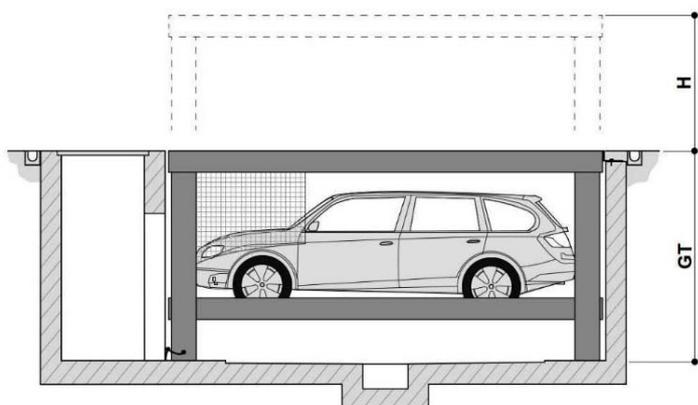

Typ	GT	H	Fahrzeughöhe unten
U10 EB-250	250	210	165
U10 EB-285	285	245	200

H: Höhe ausgefahren
GT: Grubentiefe

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen Produktdatenblatt.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und geben gerne weitere Auskunft zu dieser Anlage.

Ansprechpartner: Michael Zurbrügg

E-Mail-Kontakt: info@alftechnik.ch

Telefon: 031 972 972 0

Technische Änderungen vorbehalten

Es steht **alftechnik** GmbH frei, zur Erbringung der Leistungen im Zuge des technischen Fortschritts auch neuere bzw. andere Technologien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden als zunächst angeboten, sofern dem Kunden hieraus keine Nachteile entstehen.